

2L/2L-A

超长爪行程动力卡盘

中空型 | 2爪

- 曲柄型二爪超大贯通孔径，超长爪行程。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
- K max 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。




规格

型号	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高迴轉數 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	適用迴轉缸	最大使用壓力 MPa(kgf/cm ²)
2L-205	A4	12	18	138	6	10.4(1060)	11.4(1170)	4200	0.018	6.9	7.7	TK-A533	1.5(15)
2L-206	A5	15	24	170	24	15.7(1600)	17.3(1760)	3600	0.063	14.4	15.6	TK-C646	1.8(18)
2L-208	A5	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	26	TK-A853	1.9(19)
2L-208	A6	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	24.2	TK-A853	1.9(19)
2L-210	A6	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	45.5	TK-A1075	2.1(21)
2L-210	A8	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	44	TK-A1075	2.1(21)
2L-12	A8	30	45	304	30	43.1(4400)	50.0(5100)	2100	0.8	60	65.5	TK-A1291	2.0(20)
2L-15	A8	35	52	385	50	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	147	TK-A1512	1.8(18)
2L-15	All	35	52	385	50	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	140	TK-A1512	1.8(18)

*红色数据为 2L-A 型之寸法

尺寸

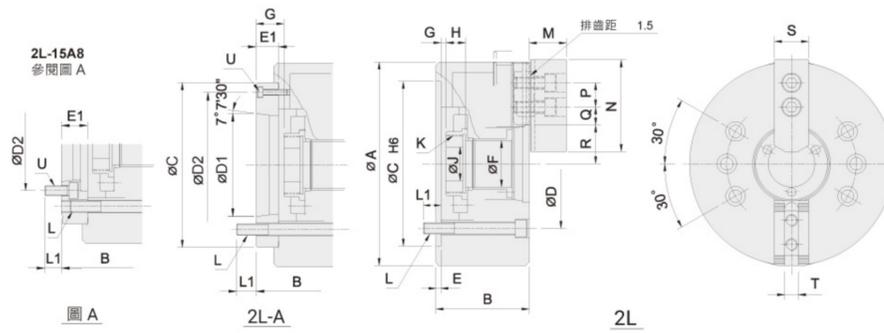

保留规格修改的权利

型号	-	A	B	B	C	D	DI	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K	L	LI	LI	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2L-205	A4	138	65	76	110	82.6	63.51	96	4	15	32	1	15	-11	3	20	12	M40x1.5	4-M10	15	15	31	62	14	15.75	5.25	38.5	29.5	25	10	3-M6
2L-206	A5	170	84	97	140	104.8	82.56	116	5	18	45	6.5	24.5	-8.5	9.5	19	20	M55x2	4-M10	18	15	37	73	20	15.25	7.75	51	39	31	12	3-M6
2L-208	A5	215	96	114	170	133.4	82.56	104.8	5	23	52	7	30	-13	10	20	30	M60x2	4-M12	18	19	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	6-M10
2L-208	A6	215	96	114	170	133.4	106.38	150	5	23	52	7	30	-13	10	20	30	M60x2	4-M12	18	20	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	3-M6
2L-210	A6	260	108	128	220	171.4	106.38	133.4	5	25	75	8.5	33	-16.5	8	25	45	M85x2/ M60x2	4-M16	24	20	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	6-M12
2L-210	A8	260	108	121	220	171.4	139.72	190	5	18	75	8.5	26.5	-16.5	1.5	25	45	M85x2	4-M16	24	21	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3-M8
2L-12	A8	304	127	140	220	171.4	139.72	190	5	18	91	15	33	-15	3	28	50	M100x2	6-M16	22	19	51	130	30	46.25	19.25	77	54.5	50	21	3-M8
2L-15	A8	385	150	177	300	235	139.72	171.4	6	33	120	12.5	45.5	-22.5	10.5	39	60	M130x2	6-M20	33	27.5	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5	6-M16
2L-15	All	385	150	166	300	235	196.87	260	6	22	120	12.5	34.5	-22.5	-0.5	39	60	M130x2	6-M20	33	31	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5	3-M10

*红色数据为 2L-A 型之寸法