

CBD/CBD-A

前推固定式橡胶筒夹夹头

前推固定式


- 前推夹持，配合挡料块机构，橡胶筒夹不会被前推位移，可精准定位工件入料长度，使长度精度控制更加精准。
- 搭配Autogrip橡胶筒夹，夹持方向垂直于轴心，不会产生一般弹性筒夹将工件往前推的情况。
- 挡料块与防尘盖可互换搭配使用，应用与防屑功能可以兼顾。
- J值为连结螺帽末车制螺牙时的孔径。
- K max值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。



規格

型号	套筒行程 (mm)	最大夹持能力 圆棒 (mm)	最大夹持能力 六角材 (mm)	最大夹持能力 方材 (mm)	容许最大入力 kN(kgf)	最大夹持力 kN(kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	重量 (kg)	使用筒夹	适用回转缸	最大使用压力 MPa(kgf/cm ²)
CBD-52	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.3	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52I2	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.1	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52I7	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	10.9	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52A5	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.8	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52A6	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	9.1	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-65	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	6000	8.6	RG-65	TK-1068	2.7(27)
CBD-65I4	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.3	RG-65	TK-1068	2.7(27)
CBD-65A5	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	6000	10.8	RG-65	TK-1068	2.7(27)
CBD-65A6	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.5	RG-65	TK-1068	2.7(27)
CBD-65A8	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.5	RG-65	TK-1068	2.7(27)

尺寸

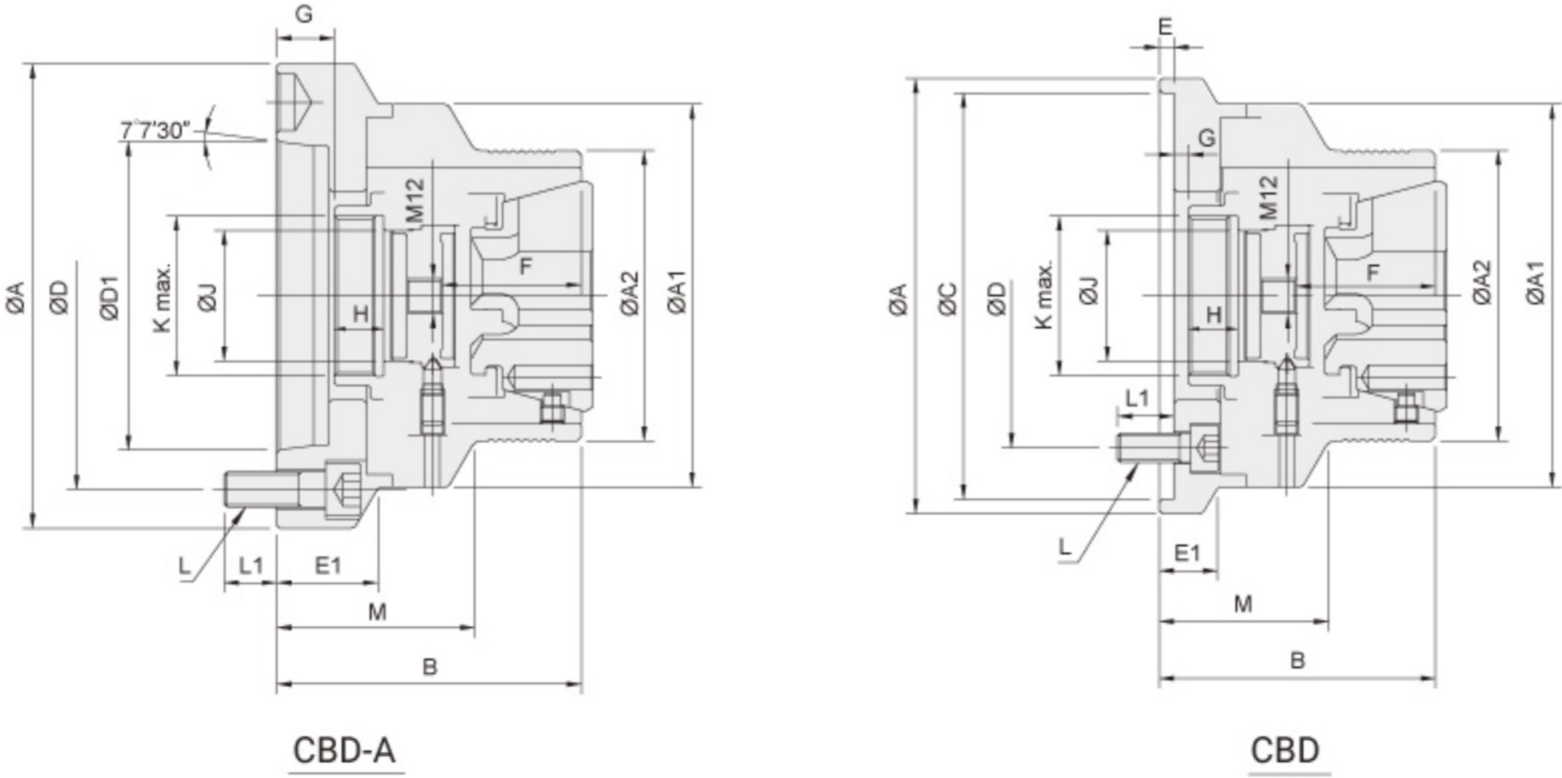

保留规格修改的权利

型号	-	A	A1	A2	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M
CBD-52	-	150	140	116	99	140	104.8	-	5	-	52	7	2.5	17	56	M60x2	4-M10x20	14.5	57
CBD-52I2	-	140	140	116	99	120	100	-	5	-	52	7	2.5	17	56	M60x2	4-M10x20	14.5	57
CBD-52I7	-	180	140	116	109	170	133.4	-	6	-	52	16	11.5	17	56	M60x2	4-M12x30	18	67
CBD-52	A5	140	140	116	109	-	104.8	82.56	-	-	52	22	17.5	17	56	M60x2	4-M10x30	16	67
CBD-52	A6	160	140	116	109	-	133.4	106.38	-	-	52	22	17.5	17	56	M60x2	4-M12x35	18	67
CBD-65	-	180	157	132	112	170	133.4	-	6	24	54	15.5	11	17.5	68	M75x2	4-M12x30	18	70
CBD-65I4	-	157	157	132	114	140	104.8	-	6	-	54	17.5	13	17.5	68	M75x2	4-M10x30	18	72
CBD-65	A5	157	157	132	112	-	104.8	82.56	-	-	54	21.5	17	17.5	68	M75x2	4-M10x25	16	70
CBD-65	A6	157	157	132	110	-	133.4	106.38	-	-	54	19.5	15	17.5	68	M75x2	4-M12x35	18.5	68
CBD-65	A8	202	157	132	114	-	171.4	139.72	-	38	54	23.5	19	17.5	68	M75x2	4-M16x35	24	72