

RE-A

精短整合型注气回转油压缸(一)

高速轻量型


- 高速·轻量整合型注气回转油压缸，可经由后端供给空气。
- 内建逆止阀自锁机构·泄压阀及行程控制近接开关。
- 安装时可由后端锁固之。
- 泄油孔配管务必单独接回油压槽，以避免产生背压。
- 使用时，请混入微量的油雾。



规格

型号	活塞面积-押侧 cm ²	活塞面积-拉侧 cm ²	行程 (mm)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	最高使用压力 MPa(kgf/cm ²)	注气部最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	I kg·m ²	重量 (kg)
RE-A110	91.2	87.9	20	6000	4.0(40)	0.8(8)	0.02	6.9
RE-A120	109.3	106	21	6000	4.0(40)	0.8(8)	0.02	8.8
RE-A130	128.9	123.1	30	6000	4.0(40)	0.8(8)	0.03	9.1

尺寸

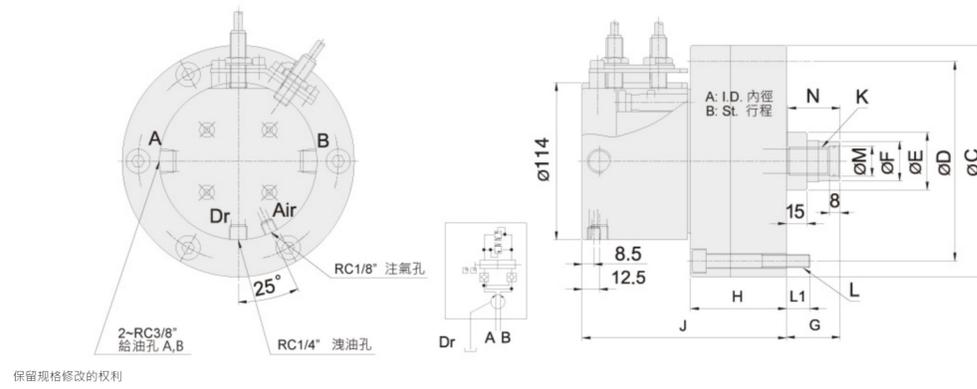

型号	A	B	C(h7)	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L	L1	M(H8)	N
RE-A110	110	20	145	128	42	29	60	40	66	146	M20x2.5	6-M8x70	12	22	38
RE-A120	120	21	168	145	42	29	60	39	69.5	148	M20x2.5	6-M10x75	17	22	38
RE-A130	130	30	168	150	50	33	60	30	79.5	158	M24x3.0	6-M10x85	17	27	43