

CP

同步夹具

曲柄型


- 曲柄型二爪同步夹具，爪行程长。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高夹持精度，防尘效果特佳。



规格

型号	活塞面积-押侧 cm ²	活塞面积-拉侧 cm ²	爪行程(直径) (mm)	最大夹持能力 (mm)	最大夹持力 kN (kgf)	最大使用压力 MPa(kgf/cm ²)	重量 (kg)
CP-20	28.27	25.13	20	150	14.4(1465)	3.5(35)	9.5
CP-30A	28.27	25.13	30	180	14.4(1465)	3.5(35)	11
CP-30	28.27	25.13	30	210	14.4(1465)	3.5(35)	12
CP-40	28.27	25.13	40	200	14.4(1465)	3.5(35)	12
CP-50	38.48	33.57	50	215	17.7(1812)	3.5(35)	18.5
CP-70	50.26	45.35	70	235	23.9(2434)	3.5(35)	30

尺寸

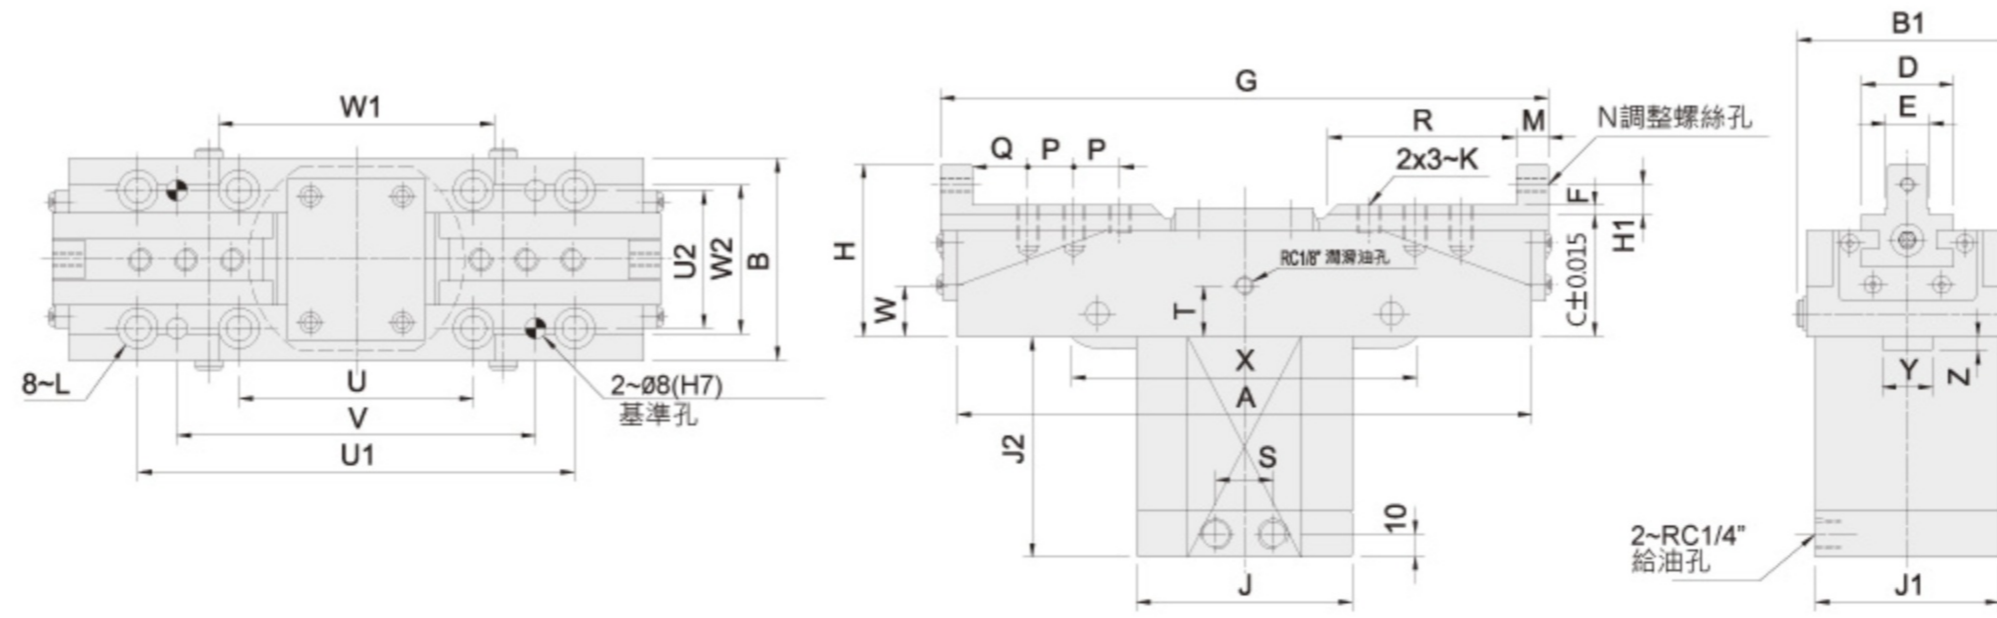

保留规格修改的权利

型号	A	B	B1	C	D	E(h6)	F	Gmax	Gmin	H	H1	J	J1	J2	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	U1	U2	V	W	W1	W2	X	Y	Z
CP-20	215	88	96	53	40	18	4	249	229	75	13	94	76	83.5	M10x1.5	M10	12	M6x1	18	20	66	24	22	102	190	60	156	32	110	65	150	22	4
CP-30A	250	88	96	53	40	18	4	295	265	75	13	94	76	96	M10x1.5	M10	14	M6x1	20	24	96	24	22	102	190	60	156	20	120	65	156	22	6
CP-30	280	88	96	53	40	22	4	327	297	75	13	94	76	96	M12x1.75	M10	14	M6x1	20	24	98	24	22	102	190	60	156	23	110	65	156	22	6
CP-40	270	88	96	53	40	22	4	331	291	75	13	94	76	110	M12x1.75	M10	14	M6x1	20	24	98	24	22	102	190	60	156	25	110	65	150	22	10.5
CP-50	300	110	115	65	50	28	5	369	319	90	15	105	105	120	M12x1.75	M10	16	M8x1.25	21	28	102	30	32	105	230	85	195	29	140	80	180	30	10
CP-70	346	120	126	89	55	32	5	430	360	114	15	115	115	146	M14x2	M12	16	M8x1.25	23	28	112	30	52	120	275	95	240	42	155	90	210	34	23.5